

รายละเอียดประกอบแบบรูปราชการงานก่อสร้าง
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
แนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ ขก ๗๔๖๐๓/๓๑๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑. ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ช่างโรงเรียน) งบประมาณ ๙๒๑,๐๐๐.-บาท และมีบันทึกแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปราชการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว (รายละเอียดตามบันทึกข้อความ ที่ ขก ๗๔๖๐๓/๓๑๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ให้ประชาชนได้มีลานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้มาตรฐาน ได้รับประโยชน์จากการใช้งานด้านต่าง ๆ สะดวก สบาย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ คณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๓. คุณสมบัติเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๕. เป็นผู้มิอาชีพรีบเหมาก่อสร้าง หรือปรากฏได้ว่ามีอาชีพขายพัสดุหรืองานที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือจ้างดังกล่าว

๔. แบบรูปราชการ

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่กำหนด) พิกัด N ๑๕.๘๑๔๕๒๔ E ๑๐๒.๕๕๓๑๘๗ สูตรในการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) คือ $P = (Po) \times K$ โดย $(K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It/lo + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๔๐ Mt/Mo + ๐.๑๐ St/So)$

- วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด

- เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมด

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน

ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง/ข้อตกลง หรืออื่น ๆ

๗. เงินงบประมาณโครงการ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยานาง หมู่ที่ ๒ (บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ช้างโรงเรียน) งบประมาณ ๙๒๑,๐๐๐.-บาท

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงินจำนวน ๑ งวด เมื่อดำเนินการตรวจรับพัสดุที่ซื้อหรือจ้างครบถ้วน

๙. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) โดยพิจารณาจากราคารวม


๑๐. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคาค่าจ้างต่อวัน

๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้าง จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ดีขึ้นภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

(ลงชื่อ).....



ผู้รับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตฯ

(นายชาญเดช กองเงิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สูตรในการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

สูตรในการคำนวณ

$$P = (Po) \times K$$

P = ราคางานต่อหน่วย/ราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

Po = ราคางานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

$$K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So$$

K = Escalation Factor ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน โดยมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านข้างโรงเรียน หมู่ที่ 2 บ้านยานาง ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

ตามแบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น

พิกัด N 15.819524 E 102.553187

วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	702,915.40	1.3081	919,483.63	
2	ประเภทงานที่ไม่รวม Factor F	2,843.50	1.0700	3,042.55	
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	-	-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7 %				
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			922,526.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ			922,500.00	
	ตัวอักษร (เก้าแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

จัดทำ

(ลงชื่อ)




(นายชาญเดช กองเงิน)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(ลงชื่อ)



(นายสมุท ขันติกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายสุพจน์ ดอนมungskun)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.เพ็กใหญ่

อนุมัติ

ร้อยตรี



(ประเสริฐ สีสูวอน)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

แบบ ปร. 6

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน โดยมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อนุมัติ.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านข้างโรงเรียน หมู่ที่ 2 บ้านยานาง ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดลพบุรี

ตามแบบ ปร. 4. จำนวน 2 แผ่น

วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		
	1.1 งานอาคาร	702,915.40	
	รวม	702,915.40	
2	ประเภทงานไม่พิจารณารูป Factor F		
	2.1 งานป้าย	2,843.50	
	รวม	2,843.50	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	705,758.90	

โครงการก่อสร้างสถานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน โดยมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร ทน 0.15 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ ๑๒.ก.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านข้างโรงเรียน หมู่ที่ 2 บ้านยาง ตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงานรวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีต 240 Ksc	236.00	ลบ.ม.	1,962.00	463,032.00	327.00	77,172.00	540,204.00	
2	ทรายหยาบ	79.00	ลบ.ม.	523.00	41,317.00	112.00	8,848.00	50,165.00	
3	เหล็กเส้นกลม RB Ø 12 มม.(0.222 กก./ม.)	437.00	กก.	21.60	9,439.20	3.60	1,573.2	11,012.40	
4	เหล็กตระแกรงสำเร็จรูป @ 0.10 x 0.30 m.# dia.4mm.	1,575.00	ตร.ม.	42.30	66,622.50	5.00	7,875.00	74,497.50	
5	งานติดตั้งแบบข้าง	370.00	เมตร	-	-	20.60	7,622.00	7,622.00	
7	งานกรุยทางง่างป่า ขุดตอ	1,575.00	ตร.ม.	-	-	3.70	5,827.50	5,827.50	
8	งานหินคลุก	21.00	ลบ.ม.	205.00	4,305.00	442.00	9,282.00	13,587.00	(442 = ค่าขนส่งวัสดุที่ 193 กิโลเมตร)
								702,915.40	


ปริมาณงาน โดยมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร หน้า 0.15 เมตร

พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านข้างโรงเรียน หมู่ที่ 2 บ้านยาง ตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอดงหลวง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน	
	งานป้ายโครงการ									
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	แผ่น	500.00	-	-	-	-	500.00	
2	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด		-	500.00	500.00		500.00	
	- เหล็กกลมตัว Ø 2.5'	1.00	ท่อน	350.00		-	-		350.00	
	- เหล็กกล่อง 1"x1"	2.00	ท่อน	116.00		-	-		232.00	
	- แผ่นเหล็กตัว 1.20x2.40 ม.	1.00	แผ่น	947.00		-	-		947.00	
	- สีส้ม สีสีเขียว ขนาด 3.7 ลิตร	0.50	กระป๋อง	629.00		-	-		314.50	
									2,843.50	

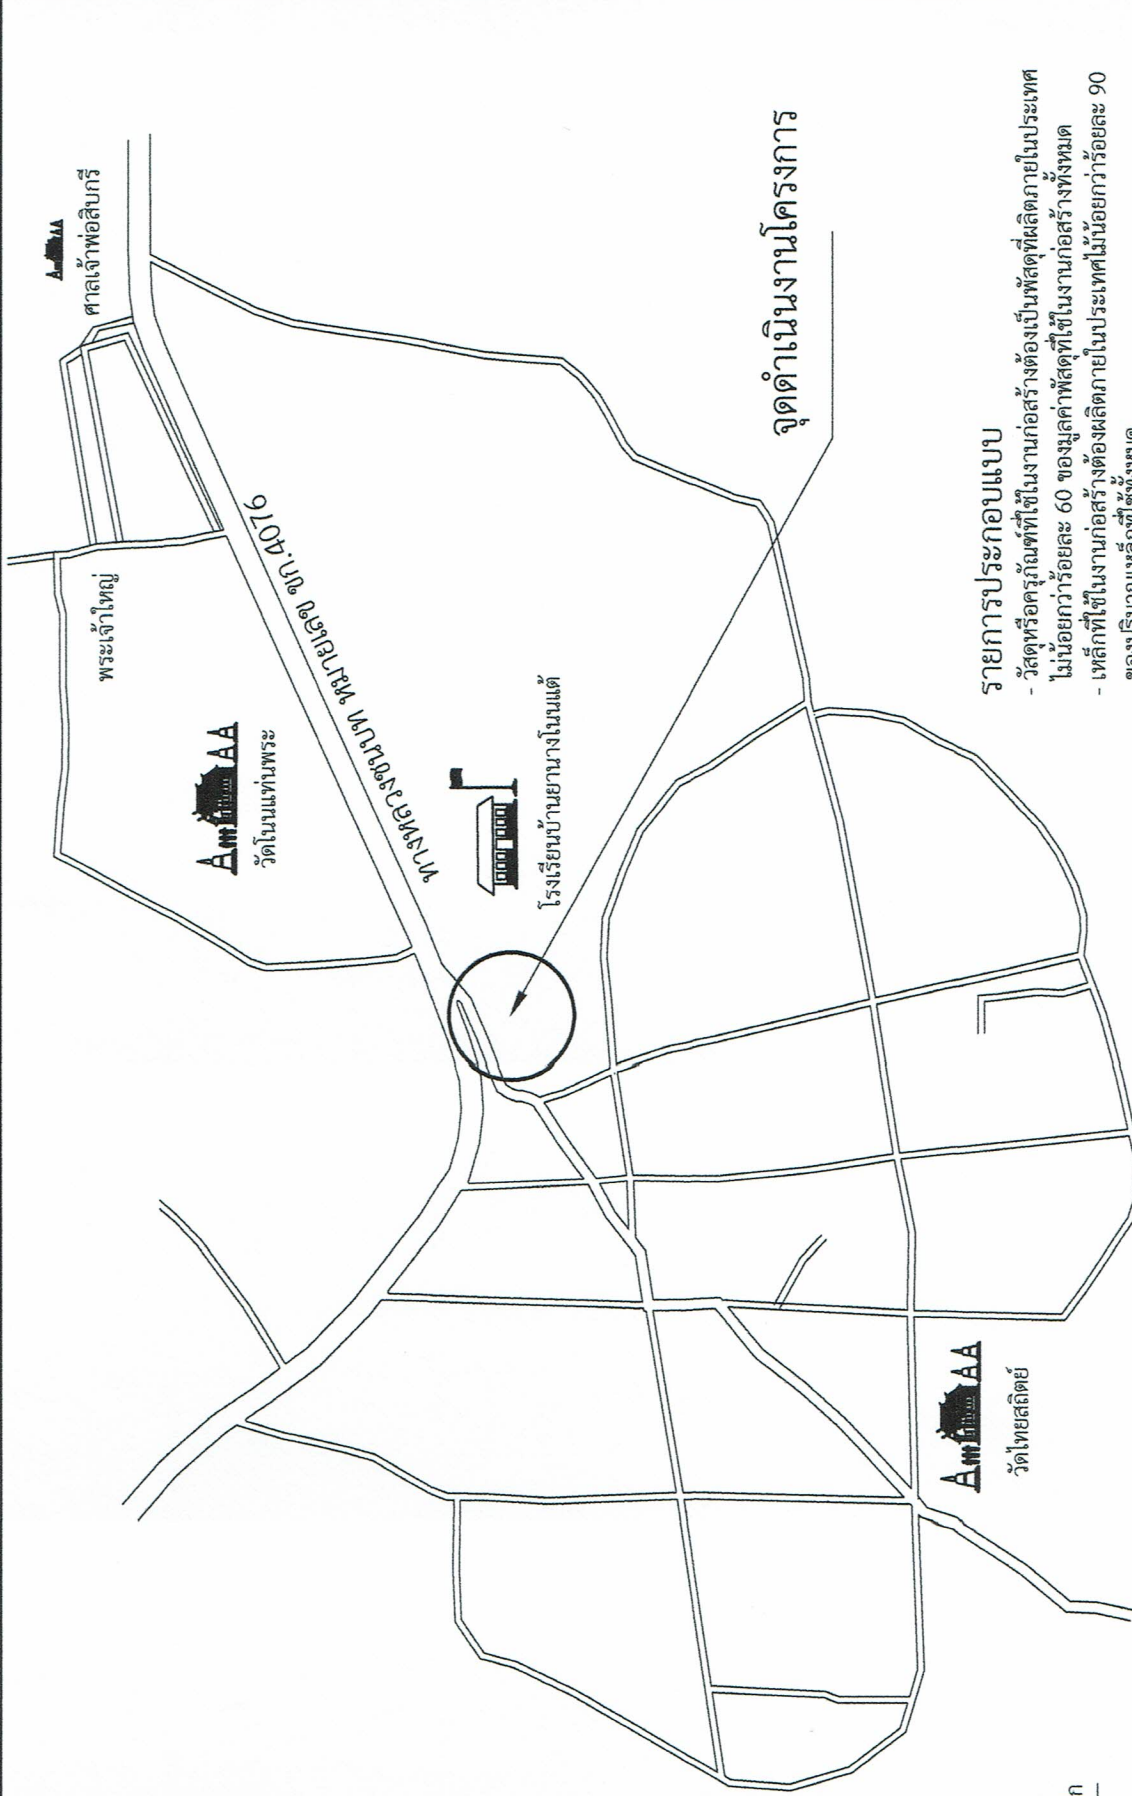

จุดดำเนินการโครงการ

รายการประกอบแบบ

- วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด
- เหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างต้องผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ทั้งหมด
- ตมหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค(กจ)0405.2/ว78 ลงวันที่ 30 มกราคม 2565 เรื่องอนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2563

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาตรงาน


โดยมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,575 ตารางเมตร ทน 0.15 เมตร






พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

พิกัด N 15.81924 E 102.553187

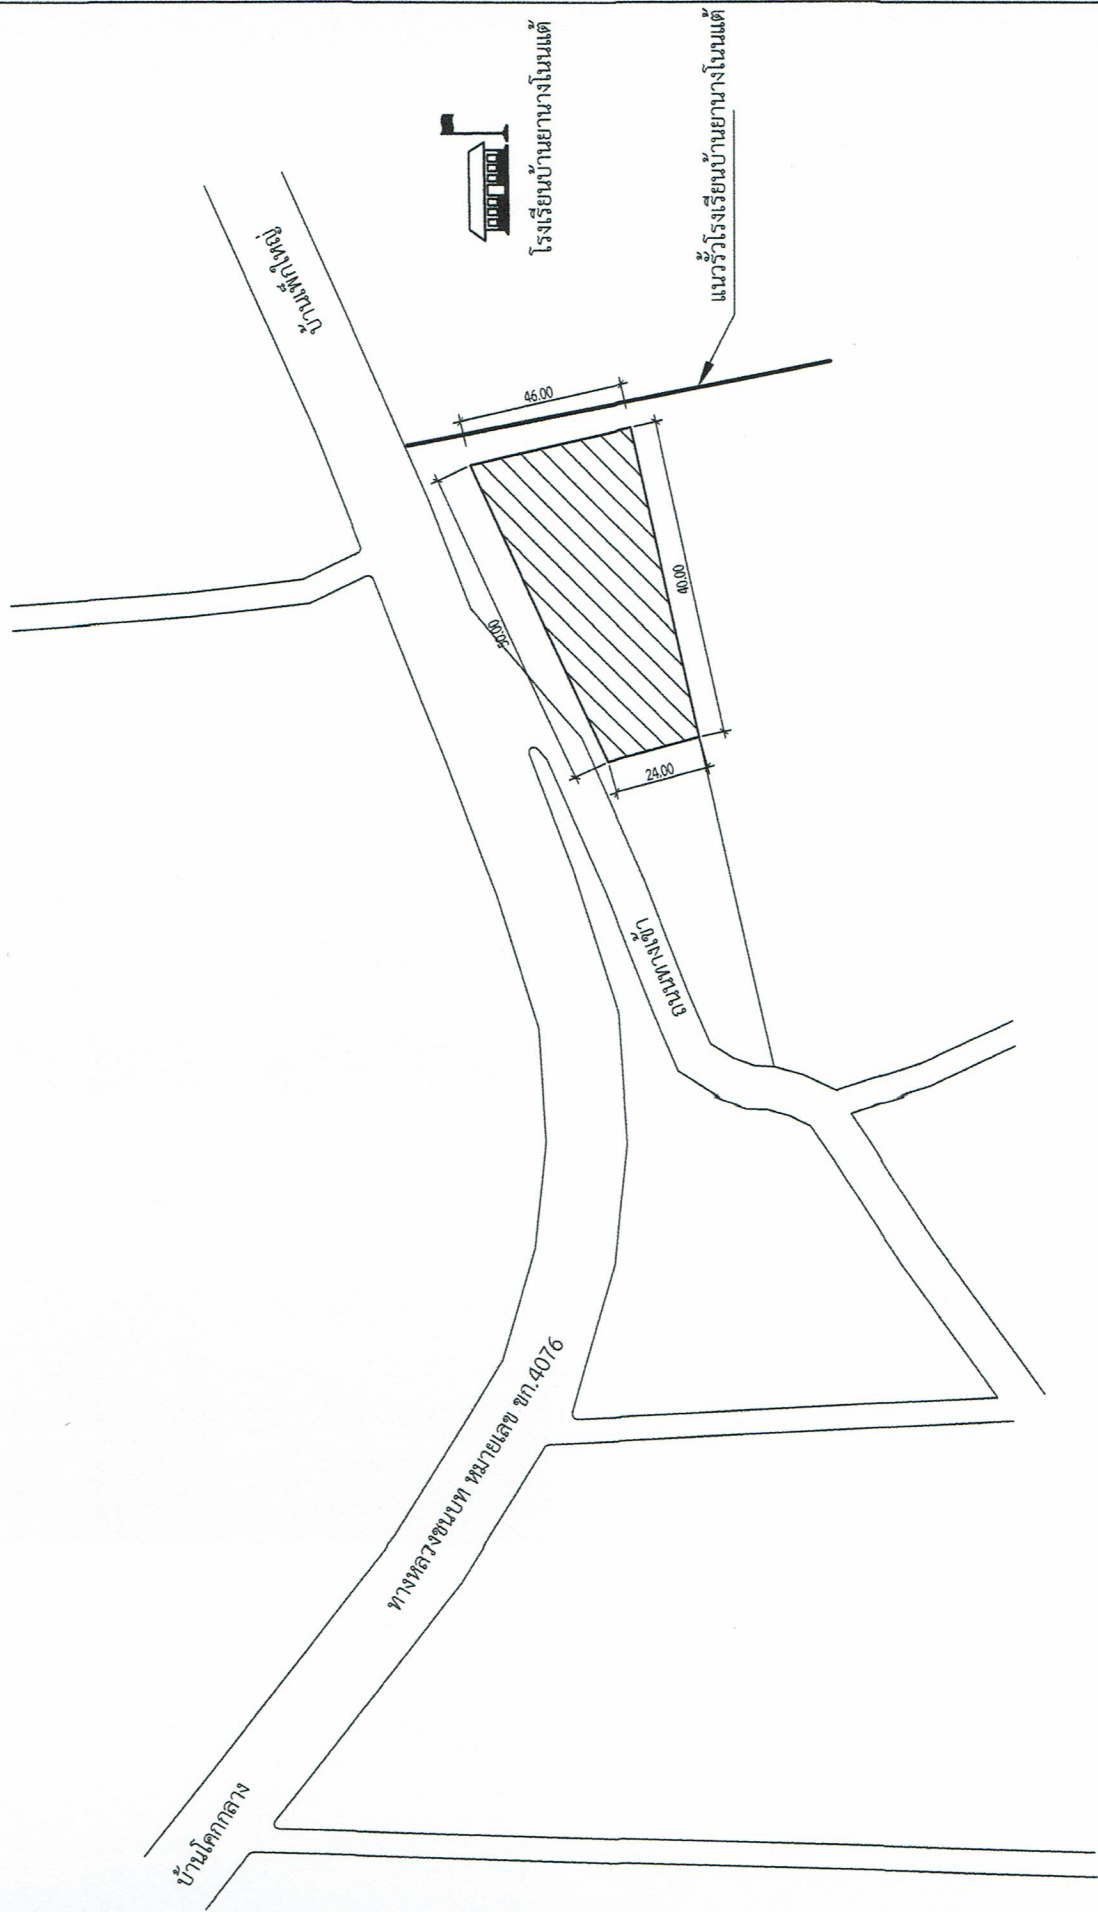โครงการ	สถานที่ตั้ง	จัดรูปแบบ	กองช่าง อบต.	ออกแบบ	กองช่าง อบต.	ตรวจ	กองช่าง อบต.	เห็นชอบ	อนุมัติ	นายอรรถวิชัยธรรมรัตน์	แบบเลขที่
	ก่อสร้าง สถานคอนกรีตเสริมเหล็ก	บริเวณทางเข้าหมู่บ้านข้างโรงเรียน หมู่ที่ 2 บ้านยางนาง ตำบลเหล็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	รูปรายการ	(นายชาญเดช กองเงิน) นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นายพล ทิเหล็ก) วิศวกรโยธาชำนาญการ สบ.13855	(นายสมกร จันทิกล) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.	สำนักรับผิด อบต.	(นายสุพงษ์ ค่อมมิ่งคุณ) ปลัด อบต.เหล็กใหญ่	ร้อยตรี	(ประเสริฐ สีสุว) นายก อบต.เหล็กใหญ่	อบต.เหล็กใหญ่ - 2567
แสดงแบบ											แผนที่
											1 / 5






โครงการ ก่อสร้าง สถานอเนกประสงค์เริ่มเหล็ก	สถานที่ตั้ง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านวังโรงเรียน หมู่ที่ 2 บ้านย่านาง ตำบลเพ็ญใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	จัดทําแบบ รูปรายการ	กองช่าง อบต.  (นายชัยชาติ กองวัน) นายช่างเขียนรายการ	ออกแบบ  (นายพอล พิษฐ์) วิศวกรโยธาชำนาญการ สบ.13855	ตรวจ  (นายชัยชาติ พิษฐ์) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.	เห็นชอบ  (นายพอล พิษฐ์) ตอนมงคล ปลัด อบต.เพ็ญใหญ่	อนุมัติ ร้อยตรี  (ประเสริฐ สีขาว) นายก อบต.เพ็ญใหญ่	แบบแผนที่ อนุช.พย./2567	หน้า 2 / 5



DOWEL BAP DB 12 มม. ยาว 0.50 ม.@ 0.50 ม. C/C

WIRE MESH dia 4 x 4 มม. @ 10 x 30 c.m.#

TIE BAP DB 12 มม. ยาว 0.50 ม.@ 0.50 ม. C/C

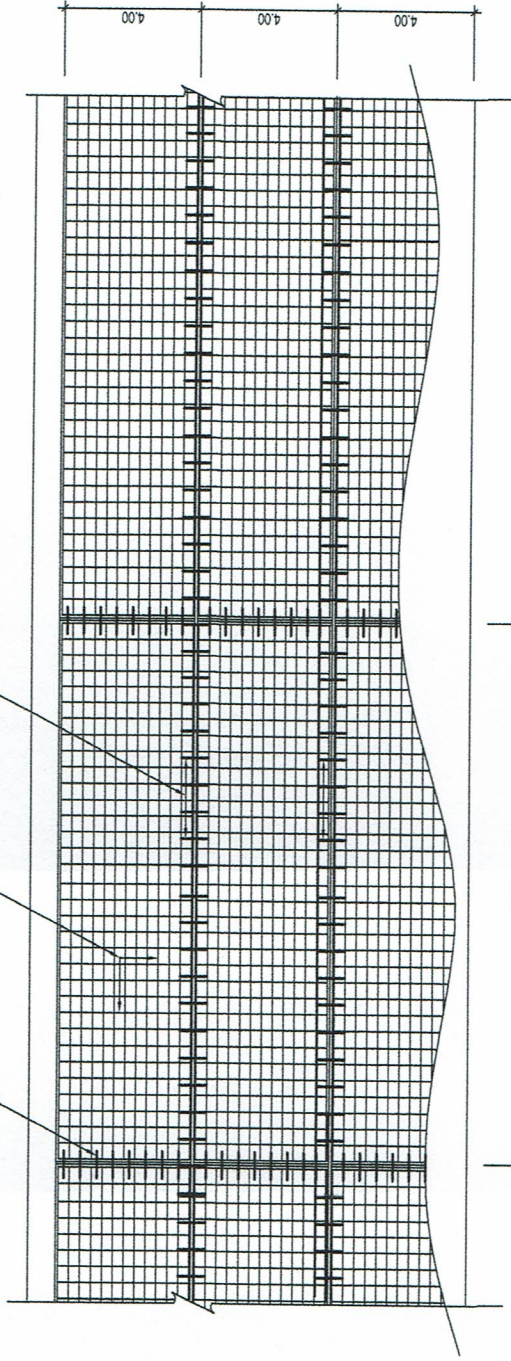

10.00

4.00

4.00

4.00

4.00

รูปแบบลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

4.00

4.00

0.15

TIE BAP DB 12 มม. ยาว 0.50 ม.@ 0.50 ม. C/C

WIRE MESH dia 4 x 4 มม. @ 10 x 30 c.m.#


พื้นคสล. หนา 0.15 ม.

ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 ม.


รูปตัดลานคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	สถานที่ตั้ง บริเวณทางข้ามหมู่บ้านข้างโรงเรียน หมู่ที่ 2 บ้านยามาง ตำบลตี่ใหญ่ อำเภอสท. จังหวัดขอนแก่น	จัดทำแบบ รูปรายการ	กองช่าง อต.	ออกแบบ	กองช่าง อต.	ตรวจ	กองช่าง อต.	เห็นชอบ	สำนักงานเขต อต.	อนุมัติ	นายอรรถกฤษกรบริหารส่วนตำบล	แบบเลขที่
		นายชานูเดช กองเงิน นายช่างโยธาชำนาญงาน	(นายพอล พี่เหล็ก) วิศวกรโยธาชำนาญการ สบ.13855	(นายสุภกร จันทัก) ผู้อำนวยการกองช่าง อต.	(นายสุพจน์ ดอนมจุม) ปลัด อต.ตี่ใหญ่	ร้อยตรี (ประเสริฐ สีตอ) นายก อต.ตี่ใหญ่	อบต.พญ./2567					
แสดงแบบ												แผนที่
												3/5



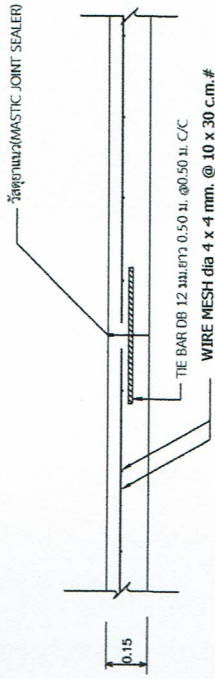

(ทุกระยะ 4 เมตร)

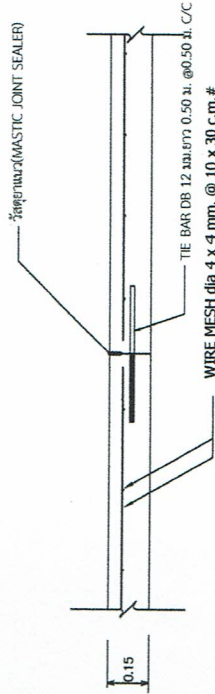

(ทุกระยะ 10 เมตร)

รายการก่อสร้างลาน คสล.

1. ส่วนยุบคอนกรีต (SLUMP) ไม่มากกว่า 7 ซม.และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแข็งคอนกรีตตัวอย่าง ขนาด 15 x 15 x 15 ซม. ที่ 28 วัน ต้องไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม.

2. มีดีด่างที่แสดงไว้เป็น "เมตร" นอกจากจะระบุเป็นอย่างอื่น
3. การทำผิวหน้าให้หยาบ ให้ทำโดยเกรียงขัดหน้า (ขัดหยาบ).
4. ให้ผู้รับจ้างดำเนินการส่งมอบงานเมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จพร้อมทั้งส่งผลทดสอบคอนกรีต ค่าแรงอัดประลัยไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ม. ที่อายุ 28 วัน

โครงการ ก่อสร้าง ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	สถานที่ตั้ง บริเวณทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเรียงเลขที่ 2 บ้านบาง ตำบลเทโพใหญ่ อำเภอดุสิต จังหวัดขอนแก่น	จัดทำแบบ รูปรายการ	กองช่าง อบต.	ออกแบบ (นามพฤกษ์ ทีเพ็ชร์) วิศวกรโยธาชำนาญการ สบ.13855	ตรวจ กองช่าง อบต. (นายสมพร จันทร์กุล) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.	เห็นชอบ (นายสุพจน์ ดอนมงคล) ปลัด อบต.เทโพใหญ่	อนุมัติ ร้อยตรี (ประเสริฐ สีสุว) นายก อบต.เทโพใหญ่	แบบเลขที่ อบต.พญ./2567 แผนที่ 4 / 5




ข้อความแผนผังหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างของ อบต.เพ็ทใหญ่

โครงการ.....
 งบประมาณที่ทำการก่อสร้าง.....บาท
 ราคากลาง.....บาท
 วงเงินก่อสร้าง.....
 ระยะเวลาที่ได้รับจ้างรับระกันความชำรุดบกพร่อง.....ปี
 เริ่ม.....สิ้นสุด.....

1. เสา พื้นป้ายทาสีเขียวทึบ 2 ด้าน ใช้สีน้ำเงิน ก่อนทาสีจริง ไขให้สีกับผนัง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนด
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็น ได้ชัดเจน

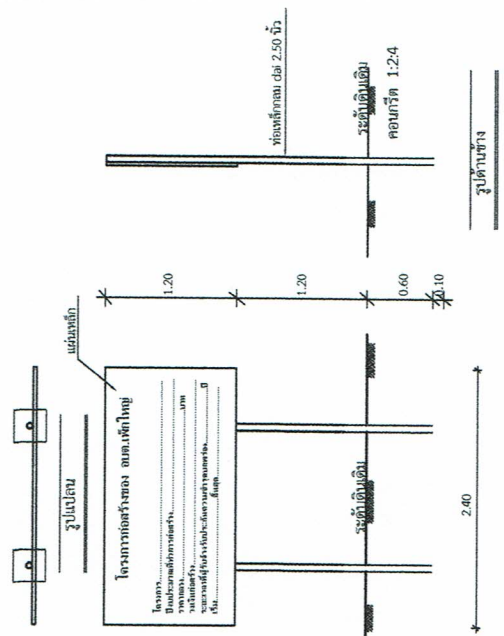

ข้อความแผนผังก่อนการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างของ อบต.เพ็ทใหญ่

ประเภทสิ่งก่อสร้าง.....
 ปรมาณงานก่อสร้าง.....
 ชื่อ ใหญ่ นายเดชประสิทธิ์ สุรินทร์
 ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุด รวมไปถึงวันที่.....
 ราคากลาง ค่าก่อสร้าง.....
 วงเงินค่าก่อสร้างอนุมัติได้ลงเงินในสัญญาจ้าง.....
 ชื่อกรรมการตรวจสอบการจ้าง และผู้จ่ายอนุมัติงาน.....

หมายเหตุ


- วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้ผ้า ไนลิด ขนาดกว้าง ไม่ต่ำกว่า 1.20 เมตร ยาว ไม่ต่ำกว่า 2.40 เมตร
- ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความที่กำหนด
- จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็น ได้ชัดเจน
- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งแผ่นป้ายภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

รายการประกอบแบบ

1. เสาพื้นป้ายทาสีเขียวทึบ 2 ด้าน ใช้สีน้ำเงิน
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม
4. แผ่นเหล็กขนาด กว้าง 1.20 ม. x 2.40 ม.

หมายเหตุ

- จุดก่อสร้างกำหนดตามความเหมาะสม ในสถานที่ สามารถมองเห็น ได้ชัดเจน

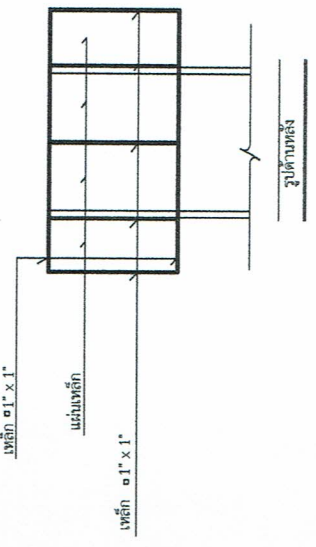

แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ทใหญ่ (แบบป้ายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ)

โครงการ ก่อสร้าง สถานคอนกรีตเสริมเหล็ก	สถานที่ตั้ง บริเวณทางข้ามหมู่บ้านข้างโรงเรียน หมู่ที่ 2 บ้านขุนนาง ตำบลเพ็ทใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	จัดทำแบบ รูปรายการ	กองช่าง อบต. นายชาญเดช กองเงิน นายช่างโยธาชำนาญงาน	ออกแบบ (นายพอล ทัพเหล็ก) วิศวกรโยธาชำนาญการ สบ.13855	ตรวจ (นายสุเมธ คุ้มกุล) ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.	เห็นชอบ (นายสุพจน์ คอมมจน) ปลัด อบต.เพ็ทใหญ่	อนุมัติ ร้อยตรี (ประเสริฐ สีขาว) นายก อบต.เพ็ทใหญ่	นายช่างการบริกรส่วนตำบล	แบบเลขที่ อบต.พญ./2567
									แบบที่ 5 / 5

